

Pantalla interactiva MagicHub H3C S6512C y S8512C 8K

Descripción general

La pantalla interactiva H3C adopta una pantalla de Ultra-High Definition 8K para recrear a la perfección el mundo real. Es un terminal inteligente que integra gestión de conferencias, videoconferencias, transmisión en pantalla HD y escritura fluida. Además, es compatible con aplicaciones avanzadas, lo que potencia la compatibilidad y la capacidad de expansión de diversas industrias, como las de conferencias, la medicina y la educación.



Pantalla interactiva H3C 8K H3C S6512C

1

Características del producto

Pantalla Ultra HD 8K

Se presenta en 7680 × 4320, 33 millones de píxeles, lo que equivale a 4 veces más píxeles que una pantalla 4K. Ofrece una imagen extremadamente nítida, un ajuste de calidad de imagen profesional y colores realistas. Compatible con códecs 8K, transmisión, almacenamiento y visualización, y la adaptación de la interfaz de usuario 8K está presente en todas partes, como fondos de pantalla, reproducción de video y aplicaciones.

Arquitectura de sistema dual x86

Es compatible con la arquitectura de sistema dual x86 Android 12 y Windows 11, logrando un salto de rendimiento.

Sistema de pizarra interactiva integrado

Permite anotar y compartir, procesamiento acelerado de la capa de hardware + capa de aplicación, retraso de escritura ultra bajo.

Compartir pantalla inalámbrica

Admite compartir desde una variedad de dispositivos, como computadoras, dispositivos móviles, etc., múltiples modos de aplicación que incluyen el modo no molestar, el modo exclusivo y el modo grupal.

Herramienta de ventana flotante

Admite la transmisión en tiempo real de señales de video de alta definición, señales de audio y señales táctiles entre una computadora externa y una pantalla grande interactiva inteligente a través de HDMI IN, con una resolución de transmisión $\geq 4K@60 \text{ Hz}$.

Captación de sonido inteligente

Micrófono incorporado de 8 matrices, distancia de captación ≥12 metros, ángulo de captación ≥180 grados; equipado con altavoces de alta potencia de seis controladores de doble cavidad, buen efecto de sonido y gran volumen.

Seguimiento del orador

Reconocimiento inteligente de los labios del hablante, seguimiento en tiempo real de la mejor ventana y visualización de múltiples hablantes.

Wi-Fi 6


Está equipado con una mayor velocidad de transmisión de datos, permite la conexión a la red sin ningún cable.


Especificaciones del producto

Tipo de luz de fondo Frecuencia de escaneo Resolución de pantalla Tiempo de respuesta Escala de pantalla	Disponible en 65" y 86" D-LED 60 Hz 7680 × 4320 8 ms
Tipo de luz de fondo Frecuencia de escaneo Resolución de pantalla Tiempo de respuesta Escala de pantalla	D-LED 60 Hz 7680 × 4320
Frecuencia de escaneo Resolución de pantalla Tiempo de respuesta Escala de pantalla	60 Hz 7680 × 4320
Resolución de pantalla Tiempo de respuesta Escala de pantalla	7680 × 4320
Tiempo de respuesta Escala de pantalla	
Escala de pantalla	8 ms
'	
Brillo	16:9
210	≥300 nits
Ángulo de visión	≥178°
Gama de colores (NTSC)	85% NTSC (TYP)
Vaso	3,2 mm de espesor, dureza superficial 7H
Parámetro del sistema	
CPU	Intel Core i5 de 11ª generación
Sistema operativo	Windows 11, Android 12
RAM	16 GB
memoria de sólo lectura	256 GB
Parámetros táctiles	
Número de puntos de contacto	20 puntos
Altura del toque	2,5 mm
Identificador mínimo	2 mm
Precisión táctil	±1 mm
Parámetros de la cámara	
	Resolución 4K
Cámara	Rango de ángulo diagonal ≥88°
	Admite zoom digital de 10X
Parámetros de Wi-Fi	
Frecuencia de trabajo	2,4 GHz y 5 GHz
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Parámetros de hardware	
Tamaño del producto	1485,2 × 912,3 × 95,6 mm
Tamaño del paquete	1650 × 1050 × 210 mm
Peso bruto	49 kg ≈75 kg (según tamaño)
Peso neto	40 kg ≈65 kg (según tamaño)

	Ficha técnica
Modo de salida de sonido	Frente
Micrófonos de matriz	8
Distancia de recogida	≥12 m
Ángulo de captación	180° hacia adelante
Fuerza	15 W ×2
Parámetros del puerto	
USB	USB 3.0 frontal ×1 USB 3.0 lateral ×4, Tipo-C ×1, SALIDA TÁCTIL ×1
Puerto Ethernet	2
Puerto HDMI	Entrada HDMI (grabación) ×1; admite anotación y resolución 4K@60 fps. Entrada HDMI (extensión) ×1; admite solo visualización y resolución 8K@60 fps. SALIDA HDMI ×1
Salida de audio	ENTRADA DE LÍNEA ×1, SALIDA DE LÍNEA ×1
Entorno operativo	
Temperatura de	5°C-35°C
funcionamiento	
Humedad de almacenamiento	20%~80% de humedad relativa
Autenticación	CE, CB, 5.8G FCC
Software	
Algoritmo de audio	Cancelación de eco, reducción de ruido, reverberación, ganancia automática, beamforming, etc.
Algoritmo de cámara	Seguimiento del orador, ajuste automático, compensación de luz de fondo diagonal, exposición automática, encuadre automático, amplio rango dinámico/HDR
Compartir pantalla	,
inalámbrica	√
Miracast	✓
Bluetooth	✓
Protección para los ojos	√
Brillo adaptativo	✓
Restablecimiento de fábrica	✓
Paquete	
Lista de embalaje	Máquina integrada Guía de inicio rápido Cable de alimentación Lápiz óptico × 2,
Accesorios opcionales	
Lista de piezas	Cámara 4K, transmisor de pantalla inalámbrico, soporte móvil

Dimensiones del producto

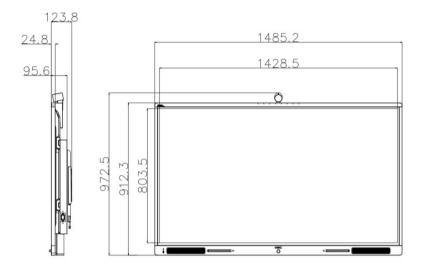





Gu No

H3C Intelligence Terminal Co., Ltd.

Guangzhou headquarters

No.100 of Room 406, No.1 Yichuang Street, Sino-Singapore Knowledge City, Huangpu District, Guangzhou

Postcode: 510700

http://www.h3c.com

Hangzhou headquarters

No.466 Changhe Road, Binjiang District, Hangzhou

Postcode: 310052

Copyright © New H3C Intelligence Terminal Co., Ltd. All Rights Reserved

Disclaimer: Although H3C has made every effort to provide accurate information in this material, it does not warrant that the content of the material is free from technical errors or typographical errors, for which H3C assumes no responsibility in this material.

 $\ensuremath{\mathsf{H3C}}$ reserves the right to amend this material without notice or prompt.